



Código EAN

SHT-4: 8595188144759

Especificaciones**SHT-4**

Terminales de alimentación:	A1 - A2
Tensión de alimentación:	AC 230 V / 50 - 60 Hz
Consumo (aparente / pérdida):	AC máx. 14 VA / 2 W
Máx. disipación de energía (Un + terminales):	5 W
Tolerancia tensión de alimentación:	-15 %; +10 %
Reserva:	Sí
Cambio de tiempo verano/invierno:	automático

Salida

Número de contactos:	2 x de conmutación (AgSnO ₂)
Corriente nominal:	16 A / AC1
Capacidad de conmutación:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Pico de corriente:	30 A / <3 s
Tensión de conmutación:	250V AC / 24V DC
Vida mecánica:	> 3x10 ⁷
Vida eléctrica (AC1):	> 0.7x10 ⁵

Circuito del tiempo

Reserva en desconexión:	hasta 3 años
Precisión del funcionamiento:	máx. ±1 s por día en 23°C
Intervalo min. de conexión:	1 min
Retención de datos:	min. 10 año

Circuito de programa

Posiciones de memoria:	100
Programa:	día/ año (hasta año 2099)
Visualización de datos:	LCD pantalla, iluminada

Más información

Temperatura de funcionamiento:	-20.. +55°C
Temperatura de almacenamiento:	-30.. +70 °C
Rigidez eléctrica:	4 kV (alimentación-salida)
Posición de funcionamiento:	cualquiera
Montaje:	carril DIN EN 60715
Grado de protección:	IP10 terminales, IP40 del panel frontal
Categoría de sobretensión:	III.
Grado de contaminación:	2
Sección de conexión (mm²):	máx. 2x 2.5, máx. 1x 4 con manguera máx. 1x 2.5, máx. 2x 1.5 mm²
Dimensiones:	90 x 35 x 64 mm
Peso:	128 g (sin batería)
Normas conexas:	EN 61812-1, EN 61010-1

Módulo auxiliar

Código EAN

209930603123



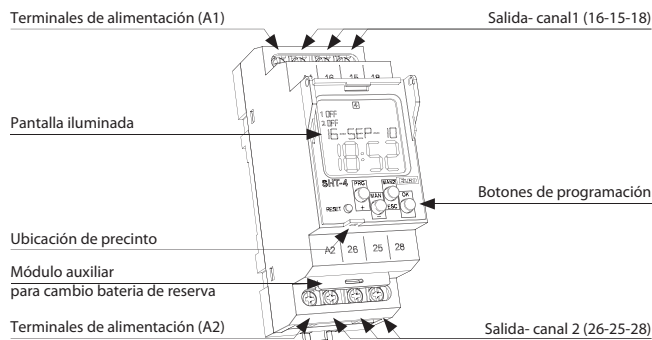
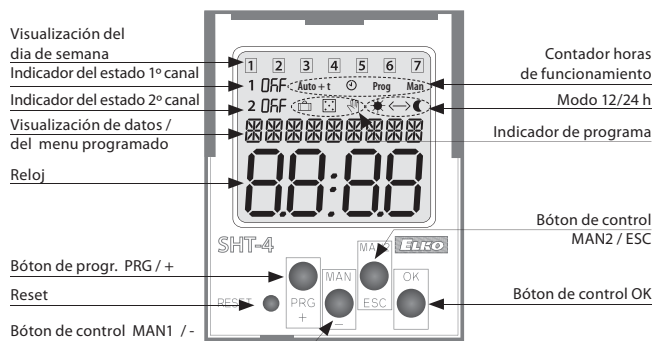

con batería



sin batería

Tipo batería de reserva: CR 2032 (3V)

- se utiliza para control de iluminación (carteles, anuncios, mostradores, etc.) sin sensores de luz
- funciones:
 - al especificar las coordenadas conmuta sobre la salida y caída del sol
 - coordenadas preestablecidas de ciudades europeas, posibilidad de configuración manual
 - en programación a la salida / caída del sol se puede agregar o quitar 120 min.
 - elección de función ON/OFF en salida/ caída del sol
 - astrológico con posible configuración de interrupción
 - contador de horario del funcionamiento de cada canal independiente
 - interruptor de horario - conmutación a base del tiempo real
- versión de 2 canales, cada canal es programable por separado
- cambio automático de horario verano / invierno
- panel frontal transparente y precintable
- reserva de datos y del tiempo por uso de la batería
- reserva de batería hasta 3 años
- cambio de pila fácil a través de módulo auxiliar sin necesidad de retirar dispositivo
- alimentación: AC 230 V
- 2-MÓDULOS, montaje a carril DIN

Descripción**Descripción de los elementos visuales en la pantalla****Conexión****Símbolo**