



Código EAN  
eLAN-IR-003: 8595188132831

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SENSOR IR - MODO DE LECTURA IR

Sensor IR:	sensor IR para la lectura de los códigos IR
Frecuencia portadora IR:	20 - 455 kHz
Distancia de lectura:	hasta 1mt

### SALIDAS

Salida:	3x transmisor IR
Conexión:	3x 3.5 Jack conector, longitud de cable 1 o 3 mts
Indicación de salida:	3x status LED verde IR1-IR3
Alcance:	hasta 1mt desde el dispositivo

### COMUNICACIÓN ETHERNET

Indicador de funcionamiento ETH: LED verde	
Indicador de comunicación ETH: LED amarillo	
Comunicación:	10/100 Mbps (RJ45)
Dirección IP por defecto:	192.168.1.1

### ALIMENTACIÓN

Alimentación / corr. nominal:	10 - 27 V DC / 200 mA (tensión baja y segura)
Conexión:	conector Jack Ø 2.1 mm
Indicador de alimentación:	LED verde

### OTROS DATOS

Otras opciones de alimentación:	conector USB-B
Indicador:	USB status LED amarillo
Botón RESET:	ajuste a los valores por defecto
Alimentador:	230 VAC / 12 V DC (incl. en embalaje)

### CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de funcionamiento:	-20 .. +55 °C
Protección:	-25 .. +70 °C
Grado de contaminación:	IP 30
Categoría de sobretensión:	2
Posición de funcionamiento:	cualquiera
Instalación:	libre
Versión:	caja de diseño


### DIMENSIONES Y PESO

Marcos:	90 x 52 x 65 mm
Peso:	136 g


- Aplicación iHC-MAIR e iHC-MIIR es un controlador universal para todos los equipos de audio / vídeo (incluyendo aire acondicionado).
- La aplicación está a través de teléfono inteligente asociada con IR Caja inteligente eLANIR-003, el cuál se comunica con Audio/Vídeo dispositivos mediante el sensor de infrarrojos.
- La aplicación intuitiva es fácil de utilizar, cualquiera puede hacerlo.
- Qué se puede controlar? Cine, televisión, reproductor de DVD, reproductor de Blu Ray, amplificador, sintonizador, receptor de satélite, aire acondicionado, proyector ...
- Puede controlar hasta 100 ordenes arbitrarios desde diversos controladores que usted tiene en su casa.
- Función "Escenas" - cuando con un solo toque puede realizar varias tareas a la vez (ej. a la hora de ir a cama con un toque pueden apagar todos los aparatos IR en la casa).
- En una aplicación se puede integrar un número ilimitado de IR Cajas , es decir en una sola aplicación, usted tendrá control de la sala de estar, sala de niños y mucho más ...
- Puede ser controlado en una red Wi-Fi y de forma remota desde cualquier ubicación (ej. desde el trabajo o de vacaciones).
- Gracias a obtener automáticamente la dirección IP desde un servidor DHCP no se requiere la configuración de red (si no se ha establecido una dirección IP fija).
- A la IR Caja inteligente eLAN-IR-003se puede conectar tres sensores para tres direcciones del control.

## Descripción del dispositivo

### PANEL FRONTAL eLAN-IR-003

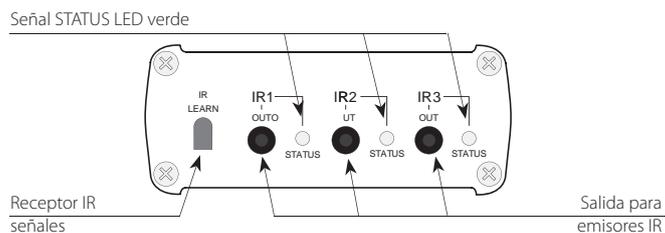

### PANEL TRASERO eLAN-IR-003

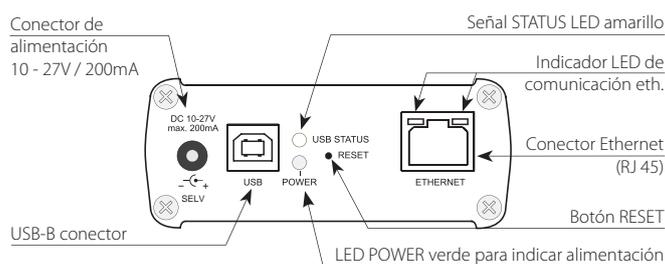

## Aplicación iHC-MAIR

